




# Systém pre obklady a dlažby

Baumit Baumacol

- Pre všetky oblasti použitia
- Ľahké a jednoduché spracovanie
- Spoloahlivé a osvedčené riešenie

*Myšlienky s budúcnosťou.*

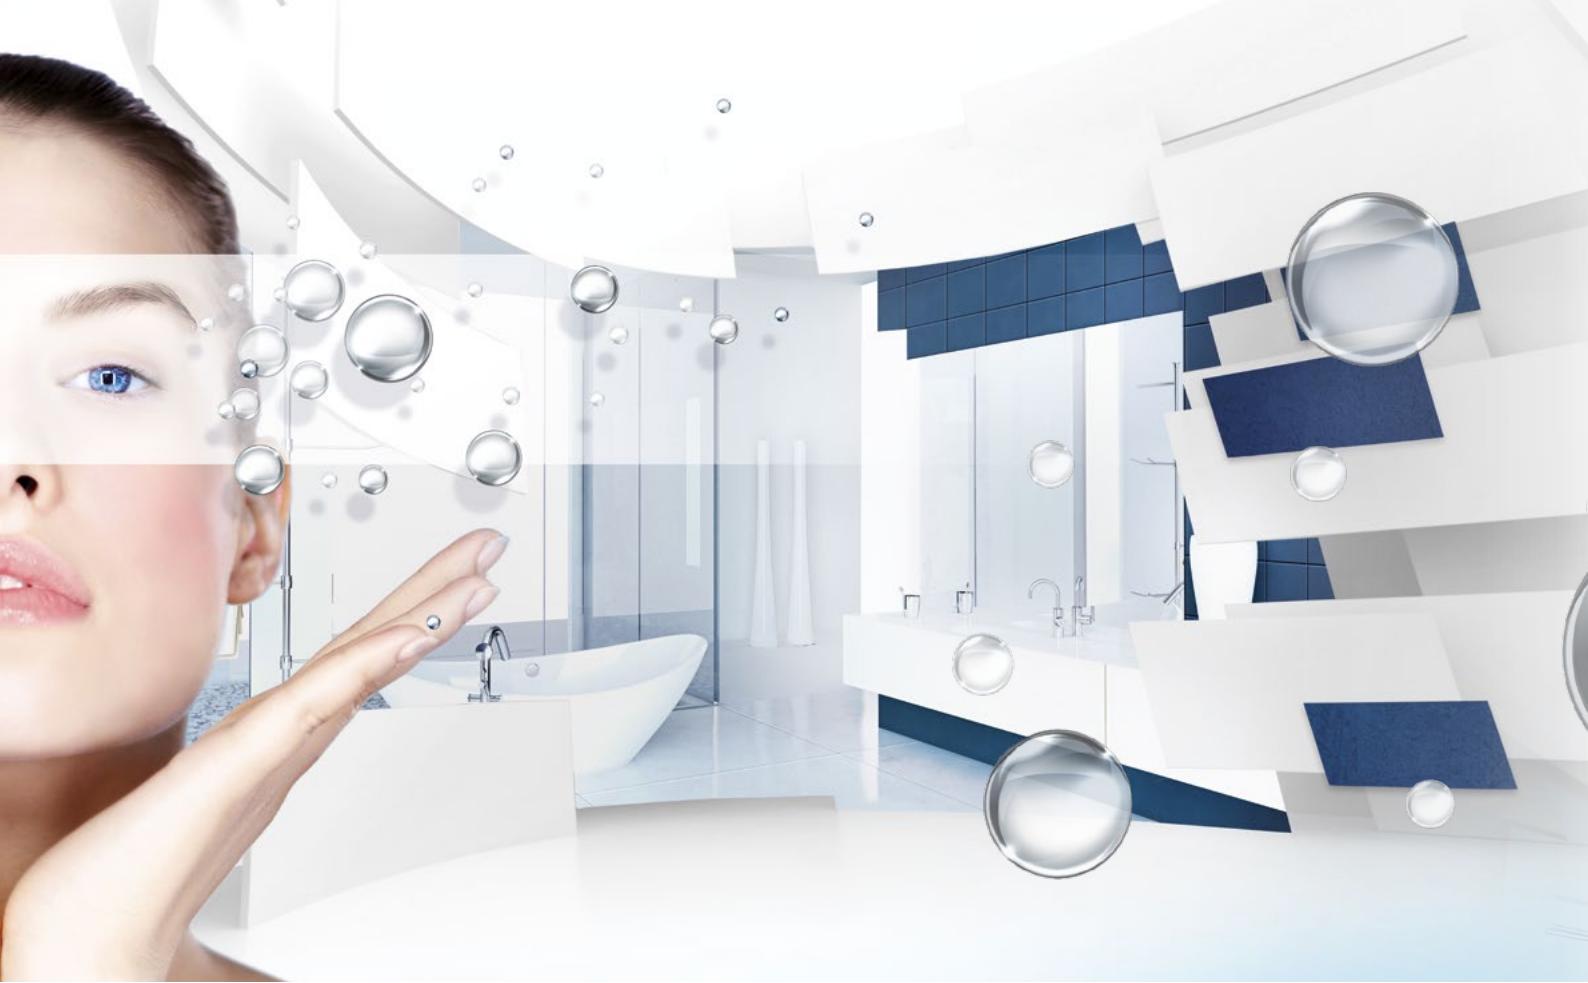

# Inovácia, istota, partnerstvo a dôvera

To sú hodnoty, na ktorých stavia spoločnosť Baumit. Tieto hodnoty sa odzrkadľujú v širokej palete produktov, ktoré Baumit ponúka svojim zákazníkom vo viac ako tridsiatich krajinách sveta. Sú to produkty pre fasády, tepelnoizolačné systémy, omietky a potery. Produkty sú systémovo skúšané a optimálne navzájom zošúladené.

Medzi produkmi Baumit má svoje nezastupiteľné miesto systém pre obklady a dlažby Baumacol zložený z vysokokvalitných produktov, osvedčených dlhoročnými skúsenosťami na stavebnom trhu. Tento systém spĺňa vysoké požiadavky na spracovanie a prináša estetické, bezpečné a jednoduché realizovateľné riešenia v interiéri aj exteriéri.

Sortiment lepiaciach málta a príslušenstva zo systému Baumacol garantuje pevnosť, flexibilitu a prídržnosť, čo je základ profesionálneho lepenia obkladov a dlažieb. Realizácia obkladov a dlažieb je teraz jednoduchšia, nezáleží na tom, či staviate nový dom alebo rekonštruujete byt.



# Baumacol systém pre obklady a dlažby



## Kompletný program

**Baumit Baumacol predstavuje kompletný program** na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, ktorý plne vyhovuje najvyšším nárokom na kvalitu. Pri kladení obkladu alebo dlažby musí podklad vyhovovať platným normám (STN EN 13914, STN EN 13813, STN 74 4505). Nerovnosti podkladu možno vyrovnať pomocou samonivelizačných stierok Baumit Nivello alebo pomocou vyrovňávacej malty Baumacol Preciso Speed, čím vytvoríme optimálny podklad na následné kladenie dlažby. Použitím penetračných náterov Baumit Grund alebo Baumit SuperPrimer sa zaistí zvýšená prídržnosť k podkladu.

**Na izolovanie proti vlhkosti a vode** pod obkladom alebo dlažbou ponúka systém Baumit Baumacol dva produkty. Hydroizolačný náter Baumit Baumacol Proof je určený na použitie v interériu v oblastiach ako napr. sprchy, kúpeľne alebo práčovne. Hydroizolačná stierka Baumit Baumacol Protect je vhodná na použitie v interériu alebo v exteriéri na balkóny, terasy alebo menšie bazény.

**Lepiacie malty** zo série Baumacol splňajú požiadavky na lepenie všetkých druhov obkladov na rôzne podklady. Série Baumacol zahŕňa 3 typy lepiacich malt:

1. Lepiacie malty s vysokou flexibilitou triedy S1 alebo S2

- FlexTreme – trieda S2
- FlexTop – trieda S1
- FlexTop White – trieda S1
- FlexTop Speed – trieda S1

Vysokoflexibilné a flexibilné lepidlá sa označujú triedou deformovateľnosti S1 alebo S2, ktoré sa vyznačujú svojou vysokou flexibilitou, výbornou prídržnosťou a jednoduchou spracovateľnosťou.

Lepiacia malta **Baumacol FlexTreme** sa vďaka svojej vysokej flexibilite používa predovšetkým v najnáročnejších podmienkach pri lepení veľkých formátov, plochách, ktoré sú vystavené vysokým teplotným a mechanickým namáhaniam najmä

v exteriéri. Na lepenie stredných formátov v interéri alebo exteriéri, alebo dlažieb pri podlahovom vykurovaní je vhodné použiť lepiaci maltu

**Baumacol FlexTop**. V prípade lepenia prírodného kameňa (napr. žula, mramor a pod.) alebo mozaiky zo skla, alebo keramiky je možné na danú aplikáciu použiť flexibilnú lepiaci maltu **Baumacol FlexTop**

**White**. Pri požiadavke na rýchlu pokládku dlažieb alebo obkladov odporúčame použiť rýchlotuhnúcu lepiaci maltu **Baumacol FlexTop Speed**, ktorá je pochôdzna a škárovatelná už po 3 hodinách po realizácii.

2. Lepiacia malta s variabilnou hrúbkou lepenia FlexUni Gel

Lepiacia malta **Baumacol FlexUni Gel** s novou špeciálnou gélovou technológiou, ktorá

vyniká rýchlejším zretími lepiaceho lôžka, nižšou spotrebou\* a dvoma nastaviteľnými konzistenciemi, ktoré je možné si zvoliť podľa účelu aplikácie. Hrúbka lepiaceho lôžka je variabilne nastaviteľná v rozmedzí od 2 mm do 15 mm.

\* v porovnaní so štandardnou lepiacou maltou Baumacol FlexUni.

3. Štandardné lepiace malty

- FlexUni
- Basic

Štandardná lepiaca malta **Baumacol FlexUni** je vhodná na nenáročnú aplikáciu rôznych typov obkladov a dlažieb bežného formátu, použiteľné v interieri alebo v exteriéri.

Na presnejšie použitie lepiacej malty pozrite prehľadnú tabuľku na strane 10 – 11.

**Škárovacie hmoty na obklady a dlažbu** Baumit Baumacol PremiumFuge a silikónový tmel Baumit Baumacol Silikon sa vyznačujú flexibilitou a vodoodpudivosťou, sú odolné proti plesniám a dodávané vo viacerých farebných odtieňoch ladiacich ku každému obkladu či dlažbe. **Garantovaný, trvácy a pekný výsledok** je zabezpečený použitím systémových komponentov z portfólia Baumit Baumacol. **Baumit Baumacol** ponúka istotu bez problémov, rýchle spracovanie a dlhotrvajúce hodnoty.



# Podklad – základ pre obkladanie

Predpokladom kvalitného kladenia obkladov a dlažieb je pevný, nosný a dostatočne rovný podklad, ako napr. betón, pôrobetón, vyzreté vápenno-cementové omietky a pod. Pred lepením novej dlažby alebo obkladu musí byť podklad čistý, zbavený prachu a mastnoty, starých náterov a odformovacích prostriedkov. Väčšie nerovnosti je potrebné pred obkladaním vyplniť vhodnými hmotami. Na zlepšenie prídržnosti obkladu je dobré podklad natrieť vhodným penetračným náterom. Silno nasiakavé podklady môžu výrazne znížiť prídržnosť lepiacich mált. Vhodný penetračný náter vytvorí dostatočne drsný podklad a zároveň zabezpečí, aby malta mala optimálnu prídržnosť.



## Baumit Grund

Penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepiacich mált na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel, modrej farby.

### Na nasiakavé podklady.

<b>Spotreba:</b>	cca 0,15 kg koncentrátu/m <sup>2</sup> – príprava podkladu pod potery, stierky a lepiace malty
<b>Balenie:</b>	5 kg vedro, 10 kg vedro



## Baumit SuperPrimer

Penetračný náter žltej farby a najvyššej kvality s plnívom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasikavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepiacich mált na obklady a dlažby.

### Na nenasikavé podklady.

<b>Spotreba:</b>	cca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balenie:</b>	5 kg vedro, 20 kg vedro



## Baumit NivelloQuattro, Baumit Nivello 10 a Baumit Nivello 30

Samonivelizačné stierky sú určené na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodné i na potery s podlahovým vykurovaním.

<b>Spotreba:</b>	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm hrúbky
<b>Odporučaná hrúbka:</b>	1 – 25 mm Baumit Nivello Quattro
	1 – 10 mm Baumit Nivello 10
	2 – 30 mm Baumit Nivello 30
<b>Balenie:</b>	25 kg vrece

# Systém pre obklady a dlažby

## Hydroizolácia – vlhkosť nemá šancu

Podlahy a steny, ktoré sú vystavené priamej odstrekujúcej vode v miestnostiach (napr. sprchy, sprchovacie kúty) alebo miestnosti s mokrou prevádzkou (napr. umývárne, plavárne), musia byť bezpečne odizolované. Jednozložkový náter **Baumit Baumacol Proof** je určený na vnútorné použitie ako bezškárová izolácia. S **Baumit Baumacol Protect** možno perfektne, okrem interiéru, odizolovať aj terasy, balkóny a plochy v exteriéri.



### Baumit Baumacol Proof

Jednozložkový, flexibilný hydroizolačný náter.

#### Na vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm  
Balenie: 7 kg vedro



### Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková hydroizolačná stierka.


#### Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm  
Balenie: 18 kg vrece



### Príslušenstvo k tesniacim a izolačným hmotám

Systémové komponenty na dokonalé utesnenie hrán a rohov v spojitosti s hydroizolačnými hmotami Baumacol Proof a Protect. Použitie v interiéri aj exteriéri.

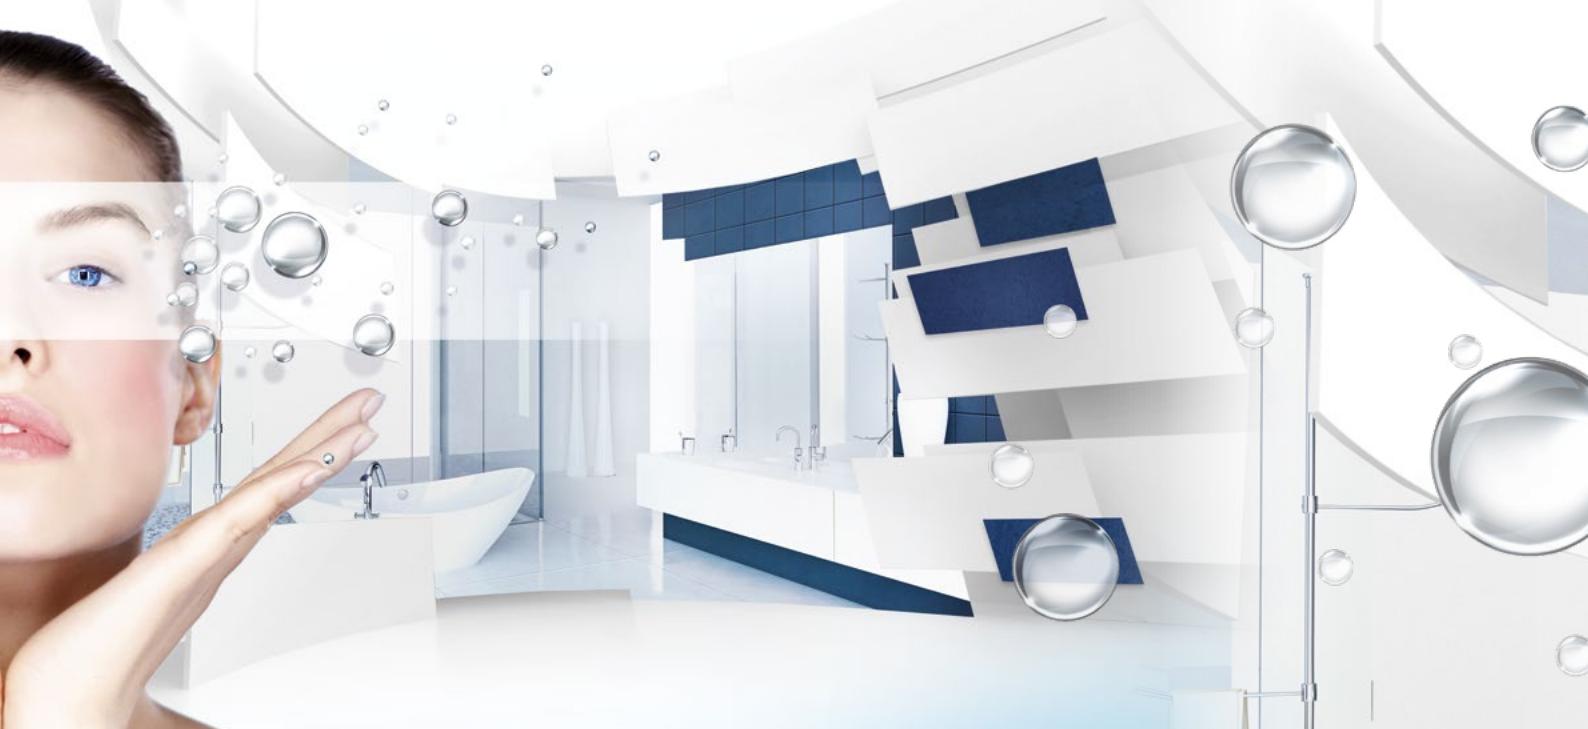

# Lepenie – nájst' správne riešenie

Vysokokvalitné keramické obklady nespočetných farieb, vzorov a materiálov nekladú kreativite žiadne hranice. Dôležité je však zvoliť správny typ lepiacej malty tak, aby bola garantovaná stálosť a krása na veľa rokov. Lepiacie malty spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu, a preto sú vhodné pre rôzne oblasti použitia v obytných, polyfunkčných alebo priemyselných objektoch. Baumit ponúka v sortimente Baumacol pre každé použitie správny typ lepiacej malty – standardnú lepiacu maltu **Baumit Baumacol Basic**, vysokoflexibilnú lepiacu maltu **Baumit Baumacol FlexTop**, vysokoflexibilný **FlexTreme**, **Baumit Baumacol FlexTop White** vhodný na prírodný kameň či **FlexUni Gel** s výhodou gélovej technológie a možnosťou využitia variabilnej hrúbky pri lepení. Systém Baumit Baumacol ponúka spoľahlivé a kvalitné výrobky, ktoré zabezpečia dlhotrvajúce hodnoty vašej stavby. Všetky spĺňajú európsku normu STN EN 12004-1.



S2

C2TE

## Baumit Baumacol FlexTreme

Vysokoflexibilná lepiaca malta vhodná na veľkoformátové dlažobné a obkladové prvky na podklady, kde je predpoklad zvýšeného teplotného a mechanického namáhania v interiéri aj exteriéri.

**Odporučané na formaty obkladov a dlažieb do 120 x 120 cm.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>

**Balenie:** 20 kg vrece



S1

C2FT

## Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rýchlotuhnúca flexibilná lepiacia malta triedy C2FT S1 na lepenie obkladov a dlažby v interiéri i exteriéri. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

**Odporučané na formaty obkladov a dlažieb do 60 x 60 cm.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>

**Balenie:** 25 kg vrece

# Systém pre obklady a dlažby



S1 C2TE

## Baumit Baumacol FlexTop White

Biela cementová flexibilná lepiaca malta triedy C2TE S1 na lepenie prírodného kameňa, sklenenej mozaiky a pod.

**Odporúčané na formáty obkladov a dlažieb do 60 x 60 cm.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>  
**Balenie:** 25 kg vrece



S1 C2TE

## Baumit Baumacol FlexTop

Flexibilná mrazuvzdorná lepiaca malta triedy C2TE S1 na lepenie obkladov a dlažby.

**Odporúčané na formáty obkladov a dlažieb do 60 x 60 cm.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>  
**Balenie:** 25 kg vrece




**Výrobky Baumit získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!**

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách. Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na [www.emicode.com](http://www.emicode.com).

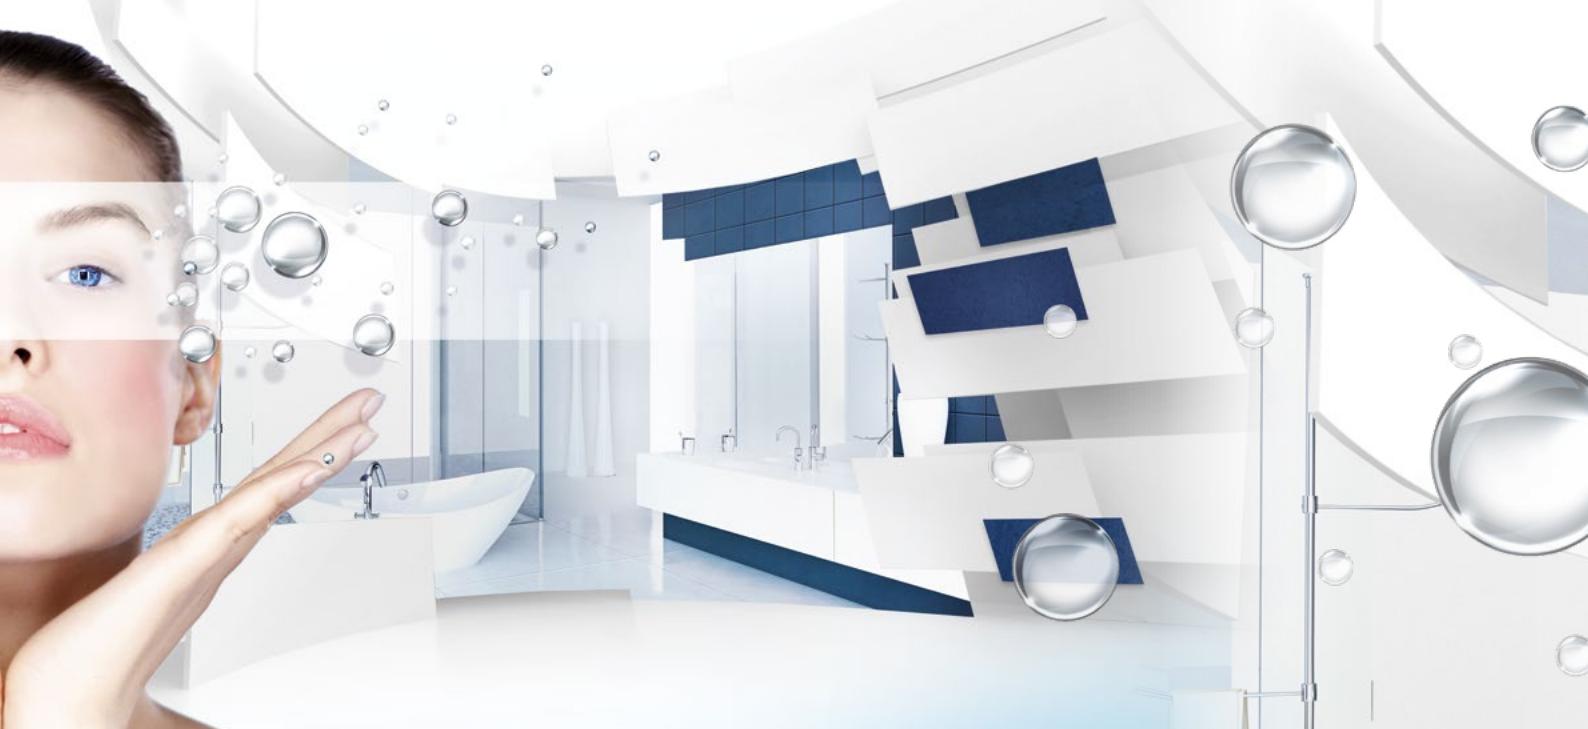

C2TE

## Baumit Baumacol FlexUni Gel

Cementová lepiaca malta s gélovou technológiou na obklady a dlažbu triedy C2TE. Špeciálna receptúra s variabilne nastaviteľnou hrúbkou lepenia zabezpečuje veľmi ľahké a jednoduché spracovanie. Malta je vhodná na bezpečnú aplikáciu stredných a veľkých obkladových prvkov.

**Odporučané na formáty obkladov a dlažieb do 60 x 60 cm.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>  
**Balenie:** 25 kg vrece



C2TE

## Baumit Baumacol FlexUni

Tenkovrstvová lepiaca malta triedy C2TE na lepenie bežných formátov obkladov a dlažieb.

**Odporučané na formáty obkladov a dlažieb do 35 x 35 cm.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>  
**Balenie:** 25 kg vrece

### INFO

Lepiacie malty používané na lepenie obkladov a dlažieb musia spĺňať požiadavky, ktoré sú definované v európskej norme **STN EN 12004: Označenia C1 a C2 sa týkajú prídržnosti v ťahu**: minimálna hodnota pre cementové malty **tryeda C1** je 0,5 N/mm<sup>2</sup>. **Tryeda C2** vyžaduje dopĺňujúce vlastnosti na prídržnosť ťahu, minimálna hodnota pre cementové malty triedy C2 je 1,0 N/mm<sup>2</sup>. Tieto malty tak vykazujú vysokú prídržnosť. Označenia „T“ a „E“ hovoria o **vlastnostiach spracovania**: „T“ ako „trixotrópne“ je označenie pre malty alebo lepidlá so zniženým sklzom. „E“ je označenie pre malty alebo lepidlá s predĺženou dobou zavádzania (max. doba po nanesení lepiacej malty, počas ktorej možno do nej vložiť obkladové prvky, pričom ostane zachovaná požadovaná prídržnosť). Flexibilné cementové lepidlá sa označujú triedou deformateľnosti **S**, ktorá sa preukazuje na definovanej vzorke. Trieda **S1** požaduje priečnu deformáciu min. 2,5 mm a menej ako 5 mm, trieda **S2** požaduje priečnu deformáciu viac ako 5 mm. Triedou lepidla **S** sa označujú deformateľné malty a lepidlá, ktoré okrem flexibility zaručujú aj dobrú odolnosť proti teplotnému a mechanickému namáhaniu.

# Systém pre obklady a dlažby



C1

## Baumit Baumacol Basic

Lepiacia malta na obklady a dlažbu triedy C1.

**Na vonkajšie aj vnútorné použitie.**

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>  
**Balenie:** 25 kg vrece



## Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávacia malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramického obkladu a dlažby v interérii aj exteriéri. Vhodná aj na vytvorenie spádovej vrstvy na balkónoch a terasách. Možnosť lepenia obkladu už po cca 4 hodinách.

**Hrubka vrstvy: 2 – 30 mm.**

**Spotreba:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Balenie:** 25 kg vrece



## Baumit BauKleber a Baumit BauKleber W

Lepiacia malta určená na lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť interiérov.  
**Baumit BauKleber W** obsahuje biely cement, ktorý je obzvlášť vhodný na lepenie mozaiky.

**Spotreba:** cca 3 kg/m<sup>2</sup>  
**Balenie:** 25 kg vrece



# Optimálne riešenie pre každé použitie

		PROSTREDIE			PODKLADY			
					Podlahy v interéri			
VÝROBOK BAUMIT		Vonkajšie <sup>1)</sup>	Vnútorné	Vodou zaľažené plochy v kúpeľniach a sprchovacích kútoch	Cementový poter a stierka	Anhydritový poter a stierka	Lepenie na starú dlažbu, obklad	Poter s podlahovým vykurovaním
Penetrácie	Baumit Grund	■	■	□	■	■		■
	Baumit SuperPrimer	□	□	□			■	
Lepidlá	Baumacol FlexTreme C2TE S2	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop Speed C2FT S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop White C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexUni Gel C2TE	■	■	■	■	■		■
	Baumacol FlexUni C2TE	■	■	■	■	■		■
	BauKleber W C1T	□	■	□	■			
	BauKleber C1T	□	■	□	■			
	Baumacol Basic C1	□	■	□	■			
Vyrovnávanie	Baumacol Preciso Speed	■	■	■	■			■
Izolácia	Baumacol Proof		□	□	□	□		□
	Baumacol Protect	■	□	□	□	□		□
Škárovanie	Baumacol PremiumFuge CG2 WA	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol Silíkon	■	■	■	■	■	■	■

Poznámky: 1) Odporučame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & floating. 2) Odporučame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty.

# Systém

## pre obklady a dlažby

PODKLADY				OBKLADOVÉ PRVKY							
Steny v interiéri			Exteriér	Formát			Materiál				
Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo	Sadrová omietka, sadrokartón	Omietka so stenovým vykurowaním	Balkóny, terasy, fasády <sup>1)</sup>	Bežný formát do 35 × 35 cm	Stredný formát do 60 × 60 cm <sup>1)</sup>	Veľký formát do 100 × 100 cm <sup>1)</sup>	Nasiakosť > 10 %	Nasiakosť 3 – 10 %	Nasiakosť < 3 % (napr. gres)	Sklenená mozaika, mramor	Prirodny a umelý kameň <sup>1)</sup>
■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
			□	□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■ <sup>4)</sup>	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■ <sup>5)</sup>	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■ <sup>5)</sup>	■	■	■	■	■
■	■	■	□	■	■ <sup>5)</sup>		■	■	■ <sup>5)</sup>		■
■	■			■	■		■	■		■	
■	■			■	■		■	■			
■				■	■		■	■			
■							■				
■											
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>2)</sup>	■ <sup>2)</sup>	■ <sup>2)</sup>
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>

3) Nevhodné na mramor a prírodný kameň. 4) Aj na vysoké tepelné zaťaženie (tmavé obkladové prvky), formát až do 120 × 120 cm. 5) Len pre interiéry.



# Škárovanie – trendové finále

Škárovanie má obzvlášť dôležitú funkciu pri obkladani. Spája jednotlivé prvky obkladu, zabezpečuje ochranu obkladanej plochy pred pôsobením vlhkosti a v neposlednom rade spolu vytvára celkový estetický dojem z diela. Pomocou správnej kombinácie obkladu a škárovacej hmoty vytvárame najrôznejšie priestorové pôsobenie obkladu. **Baumit Baumacol PremiumFuge** ponúka 24 farebných odtieňov. Baumit Baumacol PremiumFuge je flexibilná, vodooodpudivá škárovacia hmota s protiplesňovou úpravou a úpravou odpudzujúcou nečistoty. Garantuje krásu a istotu na veľa rokov.



## Baumit Baumacol PremiumFuge

Škárovacia cementová hmota triedy CG2 WA podľa STN EN 13888 na šírku škár 1 – 8 mm s vodooodpudivým efektom, mrazuvzdorná, flexibilná, s protiplesňovou úpravou, vhodná aj do potravinárskych prevádzok. Vyznačuje sa veľmi dobrým spracovaním a je odolná proti tvorbe flákov. Na použitie v interérii aj exteriéri.



### 24 farebných odtieňov

- Spotreba:** cca 0,5 až 0,9 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od formátu obkladu, šírky a hĺbky škár  
**Balenie:** 2 a 5 kg vedierko a 20 kg krabica (4 vrecká á 5 kg v krabici)

**Baumit Baumacol Silikon** je optimálnym doplnkom ku škárovacej hmote Baumit Baumacol PremiumFuge. Je určený na uzavretie dilatačných a spojovacích škár rôznych materiálov. Škáry medzi obkladom a stenou sa dokonale utesnia pomocou silikónového tmelu. Produkt je trvalo elastický a pri pohyboch podkladu vytvára utesnenie najvyššej kvality.



## Baumit Baumacol Silikon

Vysokokvalitný, trvalo elastický tmel na báze silikónu, odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, rezistentný voči plesniám a baktériám, s trvalou pružnosťou 20 %. Na uzavretie dilatačných škár a spojovacích škár medzi obkladmi a dlažbou v rohoch alebo v styku stien a podláh, alebo vyplnenie spojov sanitárnych zariadení, ako sú umývadlá, vane, sprchovacie kúty, či na dilatáciu dverných a okenných rámov. Na použitie v interérii aj exteriéri.

### 24 farebných odtieňov + transparentný tmel

- Spotreba:** cca 1 tuba/10 bm pri šírke škáry 5 mm  
**Balenie:** 310 ml kartuša (tuba)



## INFO

Baumit Baumacol PremiumFuge sa dodáva v 2 kg a 5 kg balení ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možno použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou. 20 kg krabice (4 vrecká á 5 kg v krabici) sa dodávajú len v odtieňoch white a cement grey.

# Systém

pre obklady  
a dlažby

## V dokonalej harmónii farieb

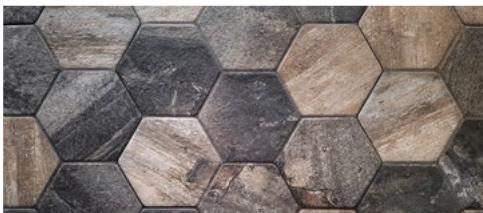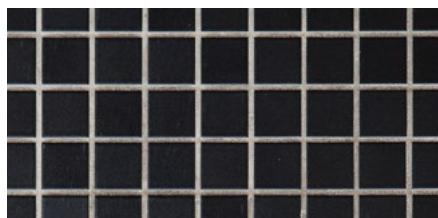

### FAREBNÉ ODTIENE BAUMACOL PREMIUM FUGE A BAUMACOL SILIKON

#### NATURAL LINE

white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand

#### VINTAGE LINE

bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta

#### COUNTRY LINE

rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel

#### URBAN LINE

grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon

#### NÁŠ TIP!

Na uľahčenie vášho výberu je vám k dispozícii i vzorkovnica farebných odtieňov Baumacol PremiumFuge, Baumacol Silikon. Kontaktujte Baumit Info-linku 02/59 30 33 33, 02/59 30 33 66 alebo 041/507 66 51, radi vám ju na požiadanie zašleme.



## Sprchovací kút




- 1 Baumit Grund
- 2 Baumacol Proof/Protect
- 3 Baumacol Tesniaca páska

- 4 Baumacol FlexTop/Uni
- 5 Baumacol PremiumFuge
- 6 Baumacol Silikon

Použitie v priestoroch, kde dochádza k stálemu zaťažovaniu vlhkosťou, ako napr. v kúpeľniach, kuchyniach či práčovniach.

## Podlahové vykurovanie

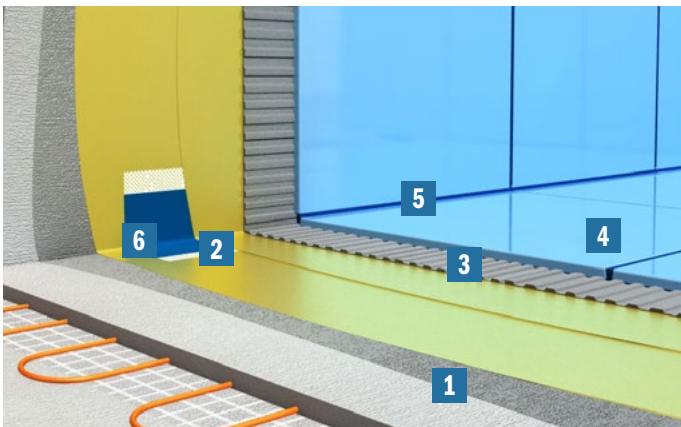


- 1 Baumit Grund
- 2 Baumacol Proof/Protect
- 3 Baumacol FlexTop/Uni

- 4 Baumacol PremiumFuge
- 5 Baumacol Silikon
- 6 Baumacol Tesniaca páska

Podlahové vykurovanie v kúpeľniach sa stará o teplo našich nôh. Aj v takomto prípade sa o správnu skladbu obkladových plôch postará systém Baumacol.

## Obklad na obklad

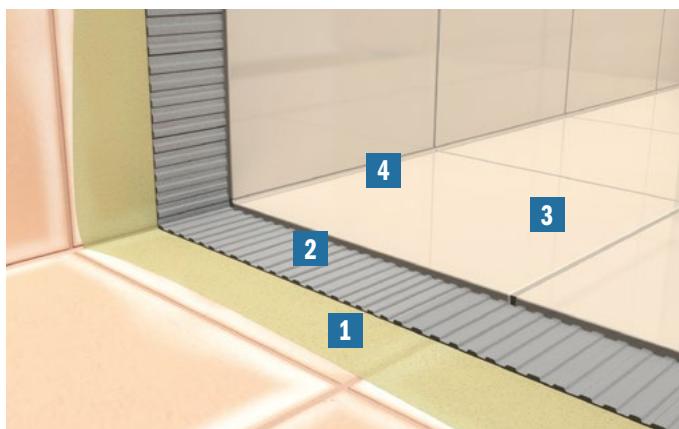


- 1 Baumit SuperPrimer
- 2 Baumacol FlexTop/Uni

- 3 Baumacol PremiumFuge
- 4 Baumacol Silikon

Osekávanie starého obkladu je už minulosťou. So správnymi produktmi zo systému Baumacol môžete starý neželaný obklad „prelepiť“ novým obkladom.

## Terasa

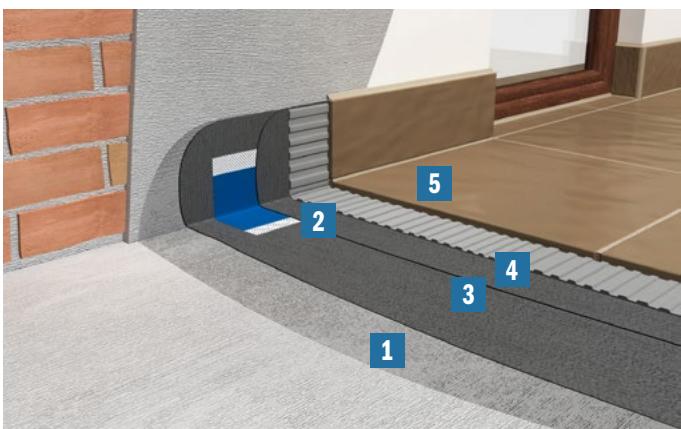

- 1 Baumit Grund
- 2 Baumacol Tesniaca páska
- 3 Baumacol Protect

- 4 Baumacol FlexTop/FlexTop Speed
- 5 Baumacol Silikon

Oblast' exteriéru je vystavená častým zmenám počasia, a tak produkty od penetrácie až po škárovacie hmoty musia byť odolné proti poveternostným vplyvom, zmenám teploty a UV žiareniu. Produkty zo systému Baumacol tieto požiadavky spĺňajú.

## INFO

Pred začatím práce je potrebné podľa typu obkladu, podkladu a účelu použitia vybrať správny typ lepiacej malty. Či už ide o jemné keramické platne s glazovaným alebo bez glazovaného povrchu, klinker, mozaiku alebo obklad z jemnej kameniny, systém Baumit Baumacol ponúka pre každý materiál správnu lepiaci maltu a škárovacie hmoty v rôznych trendových farbách.

# Systém pre obklady a dlažby



1

Podklad pred lepením obkladu dôkladne očistíme.  
Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, nezamrznutý.



2

Na lepšiu prídržnosť a vyrovnanie nasiakavosti podklad ošetríme penetračným náterom na nasiakavé podklady Baumeit Grund.



3

Na vyrovnanie nerovností na podlahe použijeme samonivelizačné stierky Baumeit Nivello.



4

Samonivelizačnú stierku Baumeit Nivello na podklade rovnomerne roztiahneme hladidlom na požadovanú hrúbku a necháme vyzrieť.



5

Miesta vystavené priamej odstrekujúcej vode, ako sú sprchy, kúpeľne a pod., ošetríme hydroizolačným náterom Baumeit Baumacol Proof.



6

Pred nanesením hydroizolačného náteru do rohov vložíme tesniacu pásku Baumeit Baumacol Tesniaca páska.



7

Zhotovená izolácia kúpeľne, pripravená na pokladku obkladu a dlažby.



8

Lepidlo na obklady a dlažbu rozhrnieme vhodnou zubovou stierkou v  $45 - 60^\circ$  uhle. Na lepšiu prídržnosť obkladových prvkov k podkladu odporúčame lepidlo naniest na podklad a aj na spodnú stranu obkladu.



9

Do pripraveného lepiaceho lôžka ľahko zatlačíme obkladové prvky. Polohu obkladu či dlažby môžeme korigovať v priebehu cca 5 min. Prípadné zvyšky lepidla odstránime mokrou hubkou.



10

Škárovaciu hmotu diagonálne vtlačíme do škár pomocou gumenej stierky. Po 5 až 15 min. obklad a dlažbu umyjeme čistou vodou pomocou mäkkej špongie.



11

Silikónový tmel vtlačíme do škár vytlačovacou pištoľou. Je vhodný na uzavretie dilatačných alebo spojovacích škár.



12

Baumeit Baumacol – spoľahlivé a osvedčené riešenie vašej kúpeľne!



© Baumit SK, stav k 1/2023

**Spoľahlivé a osvedčené riešenie pre obklady a dlažby**

**Baumit Info-linka:**

02/59 30 33 33

02/59 30 33 66

041/507 66 51

Baumit, spol. s r. o.  
Žižkova 9, 811 02 Bratislava  
[office@baumit.sk](mailto:office@baumit.sk)  
[www.baumit.sk](http://www.baumit.sk)



*Myšlienky s budúcnosťou.*